

Leitor de vídeo profissional

O Openpath Video Reader Pro combina a segurança de um fator de came de alta resolução integrado de um leitor de porta de montante. Automatize filmagens de vídeo com eventos de acesso e vis no Openpath Control Center. O leitor multitecnologia Vide que suporta frequências b altas (13,56 MHz). A câmera durante a instalação, garantindo vídeo ideal

Características

Rápido e confiável

Desbloqueio tripla patenteado com Bluetooth, WiFi e

Acesso sem toque

Suporta Wave mãos-livres para desbloquear, móvel o Cartões-chave HF e LF, chaveiros e Cloud Key

Vídeo na porta

Associar vídeo a eventos de acesso ou alertas a entradas do aplicativo ou Centro de Controle

Segurança na Nuvem

Comunicação criptografada de ponta a ponta, chave pública forte criptografia

Interoperabilidade

Integra-se facilmente com sistemas físicos locais e sistemas lógicos sistemas de software

Gestão Simples

O software é executado na nuvem, sem necessidade de configuração ou manutenção local servidores e software

Rastreamento de Capacidade

Rastreie a ocupação e imponha limites de capacidade com o inovador BLE funcionalidade

Monitoramento


Insights integrados de diagnóstico e solução de problemas em tempo real

Confiabilidade

Atualizações instantâneas de software garantem consistência e alta qualidade atuação

Funciona offline

Use o Modo Autônomo** e a fiação Wiegand para conectar-se a sistemas legados, sem assinatura Openpath ou Internet necessária

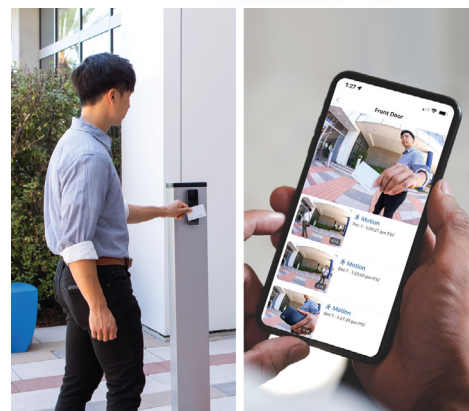

Escolha o seu caminho



OP-VID-PRO-RDR

Leitor de vídeo profissional

Video Reader Pro

Recursos e Opções

Recursos	Modo nuvem	Gateway Móvel*	Estar sozinho**
Gerenciado	●	●	
Caminho Bluetooth	●	●	
	●	●	
Desbloquear	●	●	
Desbloqueio de proximidade	●	●	
Cartões Prox/Fobs de caminho	●	●	●
boi	●	●	●
Prox	●	●	
Caminho DESFire EV3	●		●
Vídeo ONVIF para VMS de terceiros	●	●	●
E/DESFire (CSN)	●	●	●

Especificações

Gerenciado em Nuvem	Sim
Forma	montante
Cor	Preto
Frequência	125 kHz, 13,56 MHz
Openpath Bluetooth	Sim
NFC	Sim
Acenar para Desbloquear	Sim
Desbloqueio Automático de Proximidade	Sim
Sensor de imagem	1 / 2,5" 5MP CMOS
Resolução	Gravação de 5MP (2592 x 1944) a 25 qps
Compressão de vídeo	H.264, MJPEG
taxa de bits	CBR, VBR, MBR
Comprimento focal	2,8 mm (F1,6)
Campo de visão	Horizontal: 109° Vertical: 81° Diagonal: 136°
mín. Iluminação	Cor: 2,5 lux P/B: 0,0 lux (LED IR ligado)
Faixa IR	9 m (29,53 pés)
Ampla Faixa Dinâmica	HDR (87dB)
Temperatura de operação	- 40C (-40F) a 50C (122F) Partida a frio -25C (-13F)
Temperatura de armazenamento	- 40C (-40F) a 50C (122F)
Umidade Operacional	Até 90% UR sem condensação
Padrões	ISO 14443A, Prox
Certificação	FCC, UL 294, CE
Ambiental	IP65

Opções de instalação

- Superfície montada na parede
- Montado em gang box
- EUninstalado dentro do invólucro de metal

Características

- A câmera embutida de alta resolução registra a atividade de entrada
- Suporta a tecnologia Triple Unlock da Openpath
- Pode se conectar ao painel de controle de acesso herdado de terceiros
- Projeto interno/externo
- Compatível com NDAA
- 5 anos de garantia

Instalação

- Fácil instalação através de um único cabo Ethernet
- Wiegand Input/Output para suporte de terceiros

Cor do rabicho	Nome	Descrição
Ethernet	--	Conector RJ-45
Preto	GND	Wiegand RTN
Verde	WDO	Dados Wiegand 0
Branco	WD1	Wiegand Dados 1
Faixa Azul/Branca	NÃO	Relé Normalmente Aberto
Faixa Laranja/Branca	COM	Relé Comum
Faixa Verde/Amarela	GND	Terra (RTN)

Segurança

- Comunicação totalmente criptografada entre o aplicativo móvel e o controlador
- Comunicação totalmente criptografada entre os cartões-chave Openpath e o leitor
- Elimina a ameaça de cópia ou clonagem de cartões-chave Openpath
- Inclui armazenamento seguro inviolável

Compatibilidade do sistema

- O Video Reader Pro funciona com o Openpath Access System, incluindo controladores Openpath, software de gerenciamento de nuvem e aplicativo móvel
- O Video Reader Pro funciona com sistemas de controle de acesso herdados por meio da opção Mobile Gateway* e Modo autônomo**
- O Video Reader Pro funciona com software VMS de terceiros por meio de padrões de vídeo abertos

Compatibilidade de cartão

- Openpath DESFire EV3
- MIFARE Classic/DESFire/Ultralight (ISO14443A) CSN
- Proximidade Openpath
- Proximidade HID®
- LenelProx®

Dimensões

- Com suporte de montante: 155 x 47 x 37 mm (6,1 x 1,85 x 1,45 pol.)
- Com suporte padrão: 187 x 78 x 37 mm (7,36 x 3,07 x 1,45 pol.)
- Peso: 287 g (0,63 lb)

Potência

- Tensão de entrada: 802.3af PoE (48VDC)
- Consumo de energia: 7,8 W

Armazenamento de vídeo

- Armazenamento de borda: eMMC de 10 GB (gravação de failover de rede)
- Armazenamento em nuvem: 30, 60, 90, 180 planos disponíveis

* Portal Móvel

- Utilize a credencial móvel e o recurso de toque em conjunto com o sistema de controle de acesso legado existente
- Acesso a relatórios baseados em nuvem

** Modo autônomo

- Nenhuma assinatura do Openpath necessária
- Conexão Wiegand com sistema de terceiros
- Suporta credenciais HF e LF CSN
- O modo independente está disponível para todos os novos clientes e organizações legadas baseadas em licença